

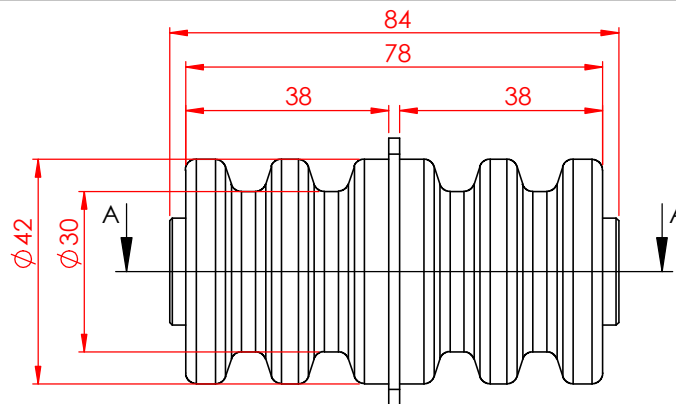
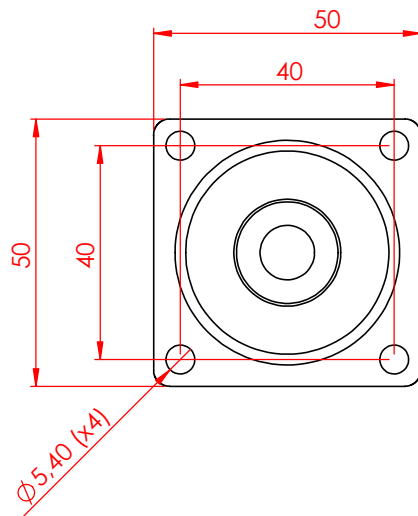


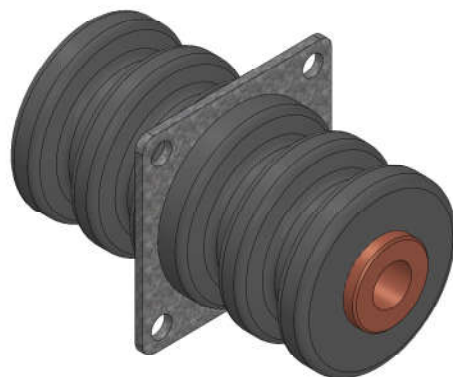

Codice	A
315422333	M08
315422443	M10
315422553	M12

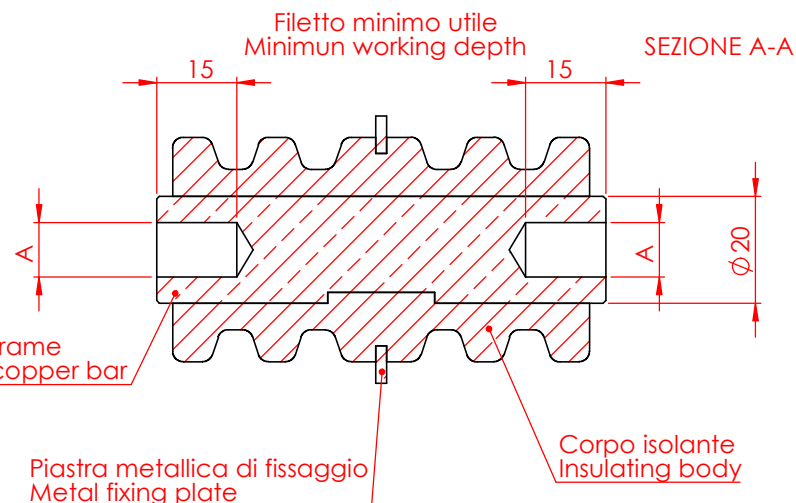

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tensione nominale Operating voltage	1 kV
Corrente nominale Nominal current	1000 A max.
Lunghezza Linea di fuga Creepage line lenght	60 mm
Distanza in aria Air clearance	38 mm
Temperatura d'esercizio Operating temperature	min. -50°C Max. 400 °C
Tensione prova a secco Dielectric test at dry conditions	10 kV - 60" - 50 Hz
Peso Weight	450 g
Carico rottura flessione Flexural strength	80 N
Carico rottura a trazione Maximun tensile strength	1000 N
Coppia rottura torsione Torsion rupture torque	60 Nm
Carico rottura a compressione Maximun compressive strength	8000 N
Comportamento fuoco&Fumi Fire-smoker behavior	EN45545 - R22/R23 : HL3 UL 94 - V0
Materiale isolante Insulator material	Mica-vetro Mica-glass
Coppia di serraggio max su filetti Max tightening torque on threads	35 Nm

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:				SBAVATURA E INTERRUZIONE DEI BORDI NETTI		FINITURA: Stampato/molded
						MATERIALE: Vedi tabella/see table
						Cod. Vedi tabella/see table
						TITOLO: Passante Micavetro /Bushing mica-glass 1000 A
						N. DISEGNO ID10228
						A3
						REVISIONE: 0
						SCALA: 1:2
						FOGLIO 1 DI 1

IS  LEX
Milano Italy