

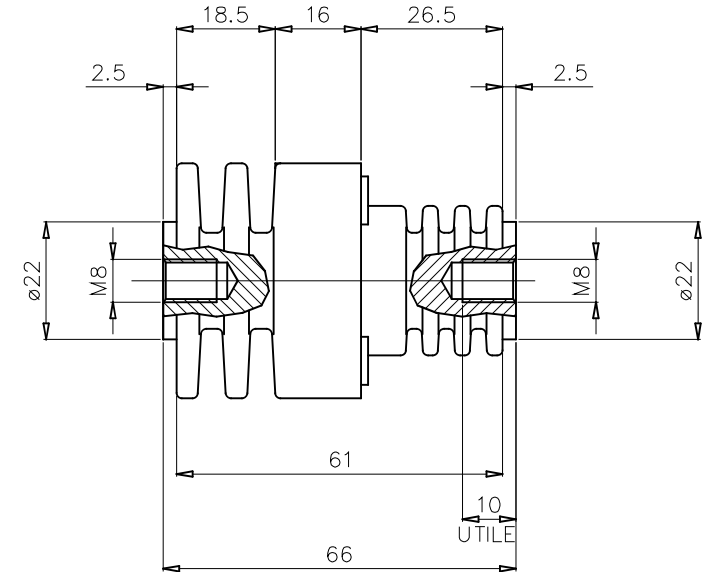
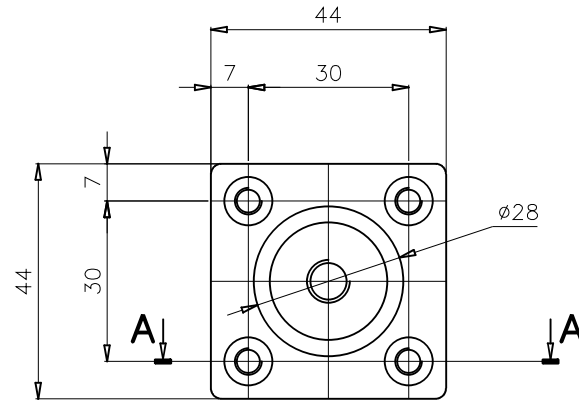
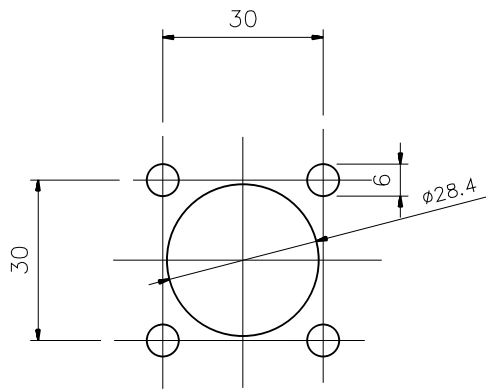


DIMA DI FORATURA PER IL MONTAGGIO
HOLES ON THE FRAME FOR FASTENING

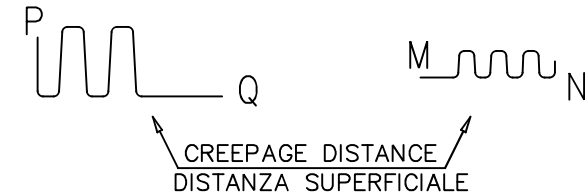

ERRORE MAX. DI PLANARITA' SULLA
SUPERFICIE DI FISSAGGIO = 0.5
MAX. PLANARITY ERROR ON FIXING
SURFACE = 0.5

SEZIONE A-A

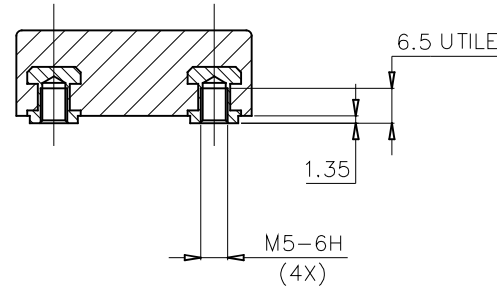

NOTA - DATI TECNICI VEDI FOGLIO 2
NOTE - TECHNICAL DATA SEE SHEET 2

					Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Grossolana <input type="checkbox"/> Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Very coarse					
					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX					
			Cliente Customer		N. Ordine P. Order		Scala Scale 1:2		Codice Code 312012900	
			Conferma Acknowledg.				File ID101040		Revisione Revision 01	
01	GM	VELLUTINI	27/07/11	Inserita argentatura della barra						
00	GM	VELLUTINI	22/11/10	Ricavato da Sk060518C						
Rev.	Disegnato Drawn	Controllato Check	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description	ISOLEX Milano Italy	Descrizione - Description DIMENSIONI DI INGOMBRO ISOLATORE PASSANTE SERIE 2 HH-M8-66-E-Ottone SERIES 2 FH-M8-66-E-Brass OVERALL DIMENSIONS			Foglio Sheet 1 di of 2
									Disegno N. - Dwg. No. ID10104	

DATI TECNICI

Isolatore adatto per applicazioni ferroviarie

Adatto per impiego all'aperto

Tensione nominale di lavoro : 2,5 kV

Tensione d'isolamento assegnata : 3,0 kV

Corrente nominale : 250 A

Distanza superficiale P-Q : 91 mm

Distanza superficiale M-N : 53 mm

Distanza in aria R-S : 45 mm

Distanza in aria T-Z : 28 mm

Temperatura di esercizio : -40°C~+180°C (20.000 ore - IEC216)
+200°C (2.000 hours - IEC216)

Tensione di prova a secco : 11 kV 60s 50Hz

CTI secondo IEC112 : >600

Comportamento fuoco-fumi:
-Secondo UL94 : VO

-Secondo NFF16-101 e 16-102 : Griglia 4/ Grid 4

Coppia torcente massima applicabile sulla barra di rame : 60Nm

Coppia torcente massima applicabile sui terminali M8 : 10 Nm

Coppia torcente massima applicabile sui filetti M5 : 6 Nm

Materiale isolante : Resina epossidica

Materiale guarnizione: : Gomma para

Materiale conduttore : Ottone UNI EN 12164-CW614N Argentato

Peso isolatore : 200 gr

TECHNICAL DATA

Insulator suitable for traction application

Suitable for outdoor use

Nominal work voltage : 2,5 kV

Rated insulation voltage : 3,0 kV

Nominal current : 250 A

P-Q creepage distance : 91 mm

M-N creepage distance : 53 mm

Air clearance R-S : 45 mm

Air clearance T-Z : 28 mm

Operating temperature : -40°C~+180°C (20.000 hours - IEC216)
+200°C (2.000 hours - IEC216)

Dielectric test at dry conditions : 11 kV 60s 50Hz

CTI according to IEC112 : >600

Fire - smoke behaviour:
-According to UL94 : VO

-According to NFF16-101 and 16-102 : Griglia 4/ Grid 4

Maximum torque on the copper bar : 60Nm

Maximum torque on M8 terminals : 10 Nm

Maximum torque on M5 thread : 6 Nm

Insulating material : Epoxy resin

Seal material : Para rubber

Electroconductive material : Silver coated Brass
UNI EN 12164-CW614N

Insulator weight : 200 gr

DEFINIZIONI SECONDO CEI EN 50124-1

PARTE ESTERNA / OUTDOOR SIDE			PARTE INTERNA / INDOOR SIDE		
TENSIONE ISOLAMENTO ASSEGNATA UNm [kV] RATED INSULATION VOLTAGE UNm [kV]	CATEGORIA SOVRATENSIONI OVERVOLTAGE CATEGORY	GRADO INQUINAMENTO POLLUTION DEGREE	TENSIONE ISOLAMENTO ASSEGNATA UNm [kV] RATED INSULATION VOLTAGE UNm [kV]	CATEGORIA SOVRATENSIONI OVERVOLTAGE CATEGORY	GRADO INQUINAMENTO POLLUTION DEGREE
< 1,6	OV4	PD4	< 0,9	OV4	PD4
3,0	OV4	PD3	< 1,2	OV4	PD3
1,8	OV3	PD4	1,0	OV3	PD4
3,0	OV3	PD3	2,1	OV3	PD3

					Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Grossolana <input type="checkbox"/> Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Very coarse						
					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX						
			Cliente Customer		Scala Scale 1:2		Codice Code 312012900				
			Conferma Acknowledg.		N. Ordine P. Order		File ID101040		Revisione Revision 01	A3	
01	GM	VELLUTINI	27/07/11	Inserita argentatura della barra							
00	GM	VELLUTINI	22/11/10	Ricavato da Sk060518C							
Rev.	Disegnato Drawn	Controllato Check	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description	ISOLEX	Descrizione - Description DIMENSIONI DI INGOMBRO ISOLATORE PASSANTE SERIE 2 HH-M8-66-E-Ottone SERIES 2 FH-M8-66-E-Brass OVERALL DIMENSIONS			Foglio Sheet 2 of 2 Disegno N. - Dwg. No. ID10104	

A

B

C

D

E

F